

Procédure de Mise à Jour des IP Cam Storex D-10H/DN-20H/DNR-30H

- Compatibilités : Dongle WiFi / iSecurity+ Seedonk + Push notification / Nouvelles fonctionnalités...

1) Nouveau CD-ROM IP Cam Storex

Attention!

Afin de pouvoir faire la Mise à jour des dernières versions de Firmware '**v2.04_storex9120410**' (D-10H/DN-20H/DNR-30H).

Il est absolument obligatoire d'utiliser cette dernière Version du **CD-ROM 12-2012**

Sinon, la détection automatique des IP Cam Storex en Réseau via 'iWizard' ne sera plus compatible !

Lien de téléchargement :

<http://storexupdate.free.fr/IPCam/CD/CD-ROM-IPCam-Storex-12-2012.rar>

2) Utilitaire APPLE

La dernière version du logiciel **iWizard** se trouve dans le dossier 'Macintosh Installation' du CD-ROM 12-2012 :

- Compatible Apple/Macintosh
- Permet l'installation des IP Cam Storex (D-10H/DN-20H/DNR-30H)
- Permet la compatibilité avec les nouvelles fonctionnalités SEEDONK sur Smartphones & Tablettes (iOS & Android).

3) FIRMWARES IP Cam Storex

La dernière Version du Firmware en cours est la '**v2.04_storex9120410**', dossier 'Firmware Update' du CD-ROM 12-2012

- **D-10H_v2.04_storex9120410_image.bin**
- **DN-20H_v2.04_storex_9120410_image.bin**
- **DNR-30H_v2.04_storex_9120410_image.bin**

4) UTILITAIRE de Mise à Jour Firmware

Il existe **2 solutions** pour la Mise à Jour du Firmware des IP Cam Storex.

A) Pour effectuer la Mise à Jour simplifiée et extrêmement rapide, veuillez Svp utiliser l'utilitaire :



Firmware Upload.exe, Dossier 'Firmware Update' du CD-ROM 12-2012

→ Pour trouver votre/vos IP Cam Storex présente(s) sur votre réseau

→ Pour sélectionner le dossier et le Firmware à mettre à jour

→ L'utilitaire va vous réclamer les identifiants:

Login : admin

Mot de Passe : admin

(Si vous n'avez pas modifié l'original)

→ Ne surtout pas éteindre l'IP Cam ou l'ordinateur avant la fin de la Mise à Jour !

→ Upload pour lancer le Processus de Mise à Jour

B) Pour effectuer la Mise à Jour du Firmware via Internet Explorer depuis la page HTML de l'IP Cam (WebVuer) :

- Veuillez Svp taper : l'adresse IP de votre IP Cam Exemple: xxx.xxx.xxx.xxx dans votre Explorateur
- Puis entrez : le Login/Mot de Passe de l'IP Cam (admin/admin, si vous n'avez pas modifié l'original)
- Veuillez Svp suivre ces Menus et cliquer sur :
Setup (Menu haut)/Maintenance (Menu haut)/Maintenance (Menu gauche)/**Firmware Update** (En bas de page) et suivre les instructions.

Veuillez Svp maintenant respecter absolument l'Etape 5 !

5) RESET IP Cam




★ Cette étape est obligatoire suite à toute Mise à Jour du Firmware 'v2.04_storex9120410' et pour pouvoir supporter :

Le Dongle WiFi / iSecurity+ Seedonk + Push notification et toutes les nouvelles fonctionnalités...

2 Solutions :

- Via le bouton 'Reset' situé à l'arrière de votre Caméra, appuyez 20 Sec

(Voir schéma/légendes du Quick Guide)

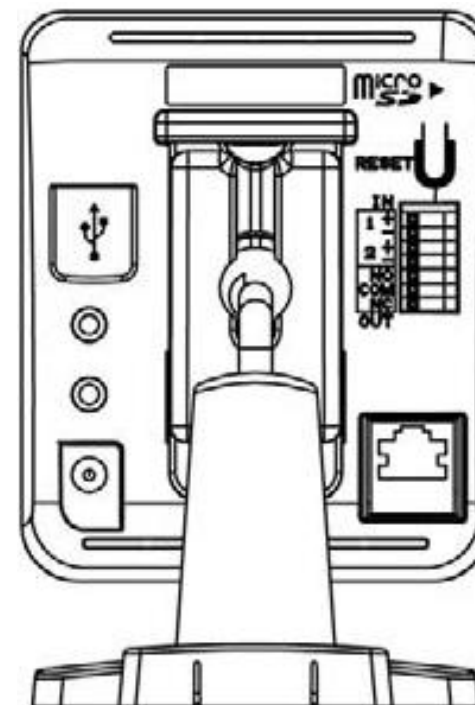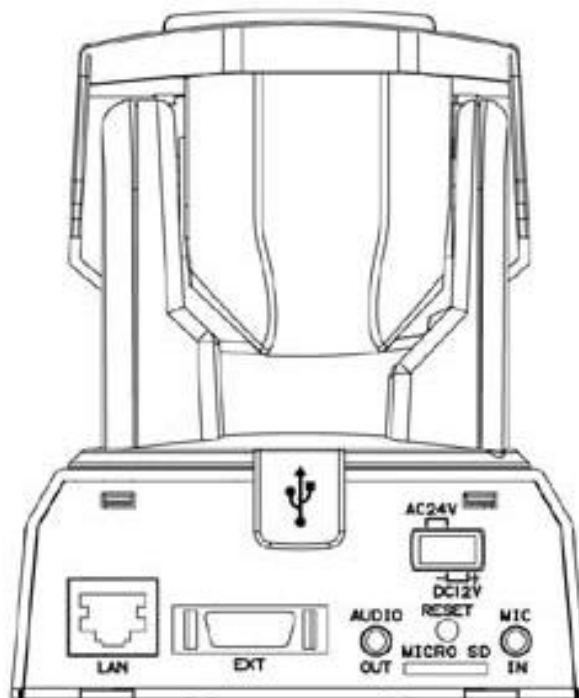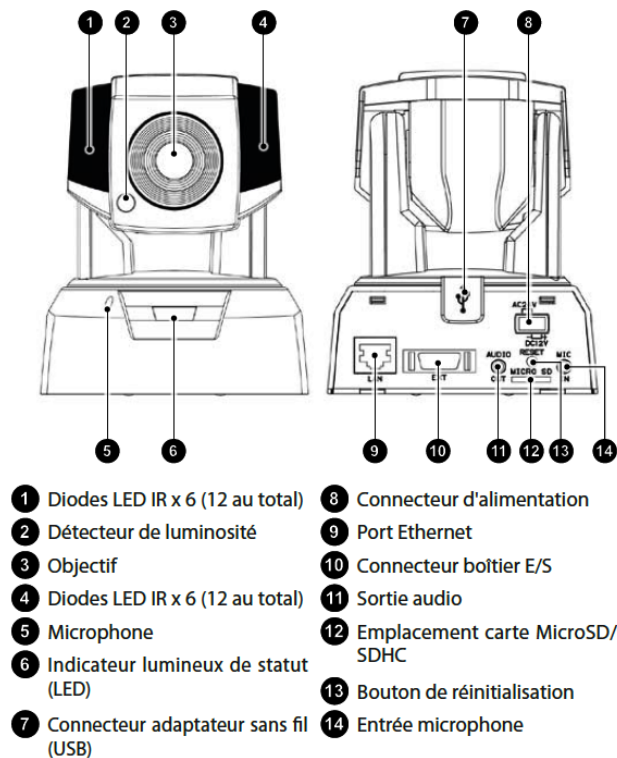

ou

- Via Internet Explorer depuis la page HTML de l'IP Cam (WebVuer) :

- Veuillez Svp taper : l'adresse IP de votre IP Cam
- Puis entrez : le Login/Mot de Passe de l'IP Cam
- Veuillez Svp suivre ces Menus et cliquer sur :

Exemple: xxx.xxx.xxx.xxx dans votre Explorateur
(admin/admin, si vous n'avez pas modifié l'original)

Setup (Menu haut) / Maintenance (Menu haut) / Maintenance (Menu gauche) / **Reset all settings to default** (En bas de page)

Veuillez Svp maintenant respecter absolument l'Etape 6 !

6) Ré-installation Logicielle 'IP Cam + Seedonk'

Veillez Svp relancer l'installation complète de la nouvelle version logicielle 'iWizard' uniquement via le nouveau 'CD-ROM 12-2012'

Vous conservez bien évidemment votre 'Compte Seedonk & Mot de passe' et pouvez les réutiliser lors de cette procédure.

- Veuillez Svp suivre les étapes d'1 à 13 du Quick Guide :

Installation du Logiciel Caméra

- Pour démarrer la configuration, insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM et iWizard démarre automatiquement.


 - Si ce n'est pas le cas, explorez le contenu du CD et lancez «iWizard.exe».
 - Si vous n'avez pas de lecteur CD-ROM, veuillez utiliser ce lien pour télécharger le logiciel d'installation: <http://ipcam.storex.eu>
 - Sélectionnez votre langue [Suivant], puis choisissez la caméra IP à configurer [Ok].

Etape 1 Le schéma ci-dessous indique comment connecter les différents câbles. Appuyez sur [Suivant].

Etape 2 iWizard effectue un scan des caméras disponibles sur votre réseau local.


 - Sélectionnez une caméra et veuillez patienter jusqu'à l'apparition sur la droite de la vidéo en direct. (retrouvez partiellement certaines informations de l'étiquette apposée sur la caméra).
 - Vous pouvez vérifier la version du Firmware depuis le lien suivant: <http://ipcam.storex.eu>
 - Une fois prêt, veuillez appuyer sur [Suivant].


Si vous apercevez la fenêtre de dialogue d'Alerte Sécurité Windows durant la recherche, veuillez sélectionner [Débloquer].


- Le mot de passe par défaut est «admin».

Si besoin, vous pouvez entrer un nouveau mot de passe ici. (Veuillez noter votre nouveau mot de passe).

- Vous pouvez passer cette étape en cliquant sur [Suivant].


- Vérifiez le nom de la caméra, ainsi que les réglages de la date et de l'heure.



- Vous pouvez choisir ou non d'utiliser le service Seedonk pour accéder à distance à votre caméra.

Vous pouvez aussi utiliser un serveur Seedonk différent en appuyant sur [Réglages Avancés].


- Sélectionnez «Obtenir une adresse IP automatiquement» (mode DHCP), ou configurez manuellement votre adresse IP ainsi que les ports de connexion et la fréquence de votre alimentation locale.

Si vous autorisez le service Seedonk, vous ne verrez pas cette étape.



- Sélectionnez l'orientation de votre caméra IP


- (Passez cette étape si vous n'avez pas d'adaptateur sans-fil Storex).

Si vous avez acheté et connecté l'adaptateur sans-fil Storex à votre caméra IP, vous pouvez choisir le mode sans-fil par défaut. iWizard recherchera les points d'accès disponibles. Puis sélectionnez-en un.



- Entrez le mot de passe correct, puis choisissez une configuration d'adresse IP (DHCP mode ou paramètres avancés).


- Pour configurer Seedonk, choisissez entre:

 - A - Sélectionnez «J'ai déjà un compte Seedonk». Cliquez sur [Suivant], puis entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe.
 - B - Sélectionnez «J'ai besoin de créer un nouveau compte seedonk», puis continuez l'enregistrement de votre compte.

- (Si vous avez déjà installé Seedonk Messenger sur votre ordinateur, vous ne verrez pas cette étape).

Après vous être connecté à votre nouveau compte Seedonk, cliquez sur [Télécharger et Installer] pour installer Seedonk Messenger, ou cliquez sur [Suivant] pour installer manuellement par la suite.


- iWizard débute la configuration de votre caméra suite à la saisie de vos paramètres.

- Veuillez attendre patiemment et NE PAS interrompre le processus. (Si vous avez choisi de ne pas utiliser le service Seedonk, vous pourrez vérifier vos réglages avant de les sauvegarder).



- iWizard effectuera un diagnostic du système basé sur votre configuration réseau et vous alertera de tout réglage inapproprié (marqué par une icône en forme de point d'exclamation).


- iWizard indique que votre configuration a été correctement accomplie.

 - Vous pouvez maintenant cliquer sur l'URL pour voir la vidéo en temps réel.
 - Cliquer sur [Oui] si vous souhaitez configurer une autre caméra.






7) Nouvelles fonctionnalités SEEDONK supportées via iSecurity+

- ▢ Détection automatique de mouvements par votre IP Cam Storex
- ▢ Réception automatique des alertes via la fonction PUSH de votre SmartPhone ou Tablette.
- ▢ Visualisation instantanée des séries de photos réalisées avec stockage sécurisé sur le Cloud iSecurity+



Pour pouvoir bénéficier de toutes ces nouvelles fonctions, **veuillez Svp télécharger l'Application**  **iSecurity+ iOS/Android via :**

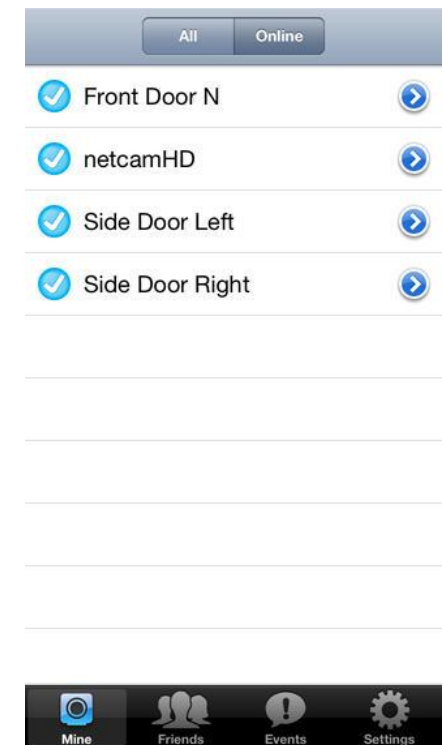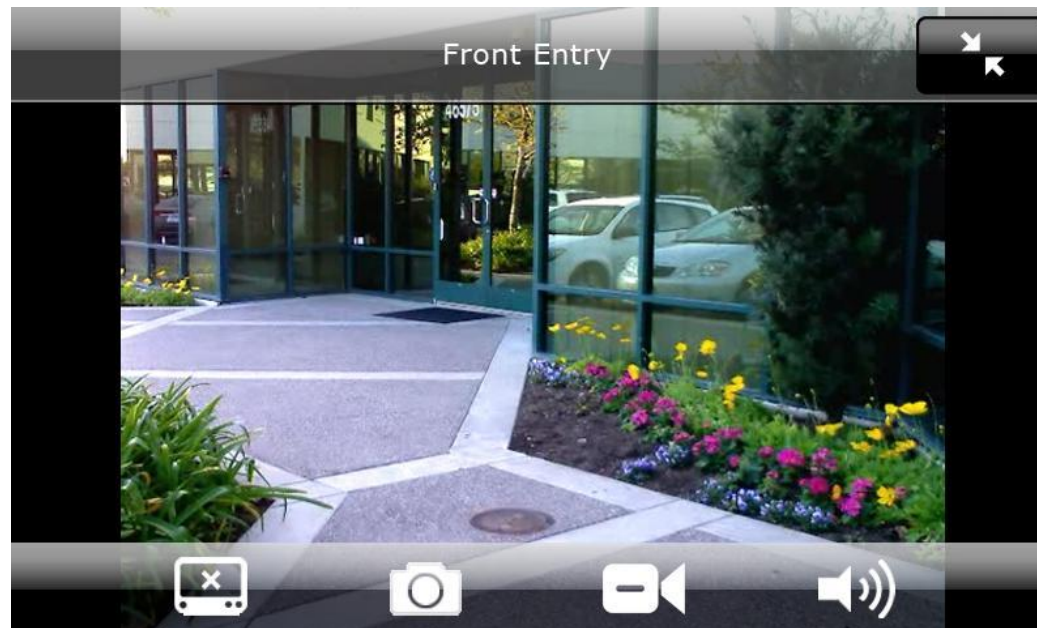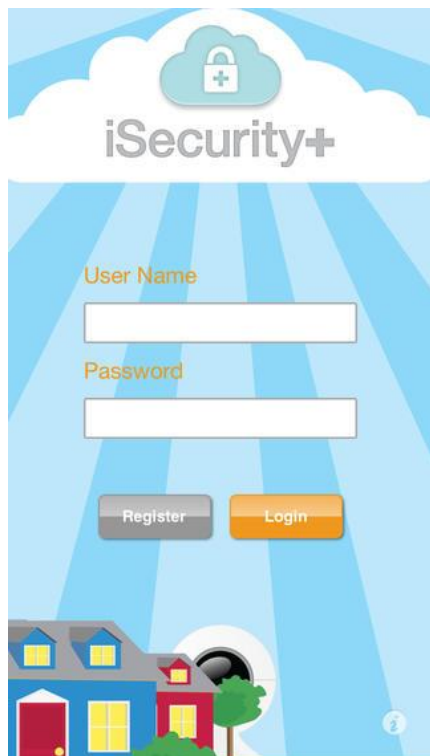

8) Activation du Service 'iSecurity+ période d'Essais 1 Mois Gratuit'

2 Solutions :

A) Via son Smartphone (Voir les Screenshots) ----->

Vous pouvez y paramétrer le Service iSecurity+ :

- Activation/Désactivation service,
- Sensibilité,
- Envoi de Mails,
- Push Notification

B) Via le Site Web

<https://www.seedonk.com/cxs/login.do?url=www.seedonk.com>

Paramétrages de la fonction 'Motion Detection' & 'Push Notification' :

Détection Automatique de Mouvements avec Envoi Automatique d'Alertes (Push)

A) Push Notification




Message d'Alerte envoyé en mode Push sur le Smartphone + Signal sonore.

- S'affiche par-dessus toute autre Application (Exemple: Comme la Réception d'un SMS)
- Indique le Nom de la Caméra de détection
- Indique la date & l'heure de la détection
- Affiche 2 boutons Fermer/Voir

Voir Events/Événements ----->

B) Mail Notification

Réception d'Alertes via Mail

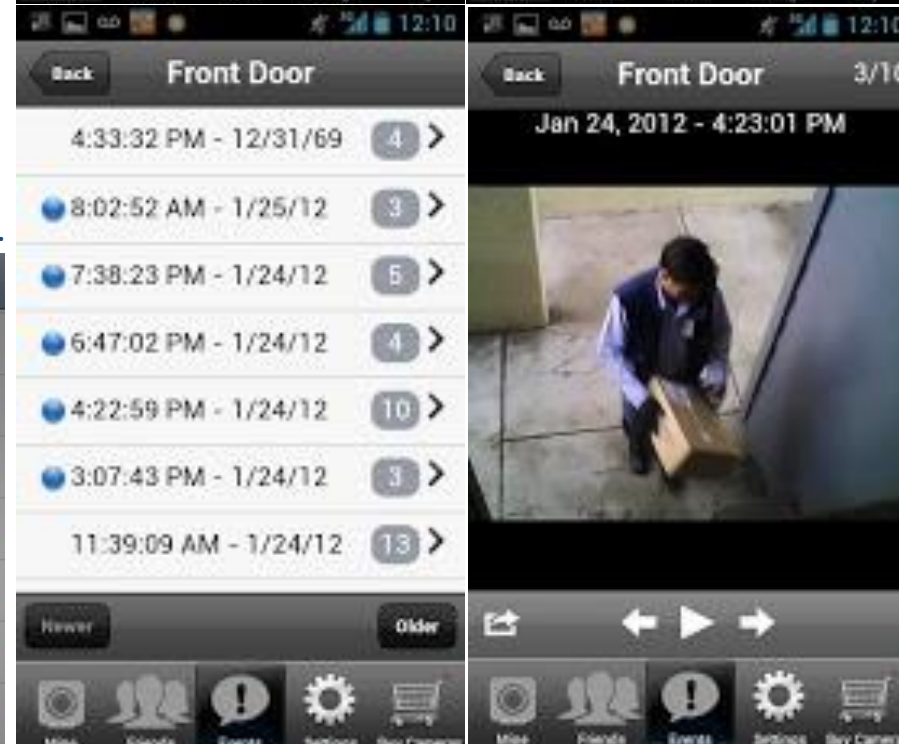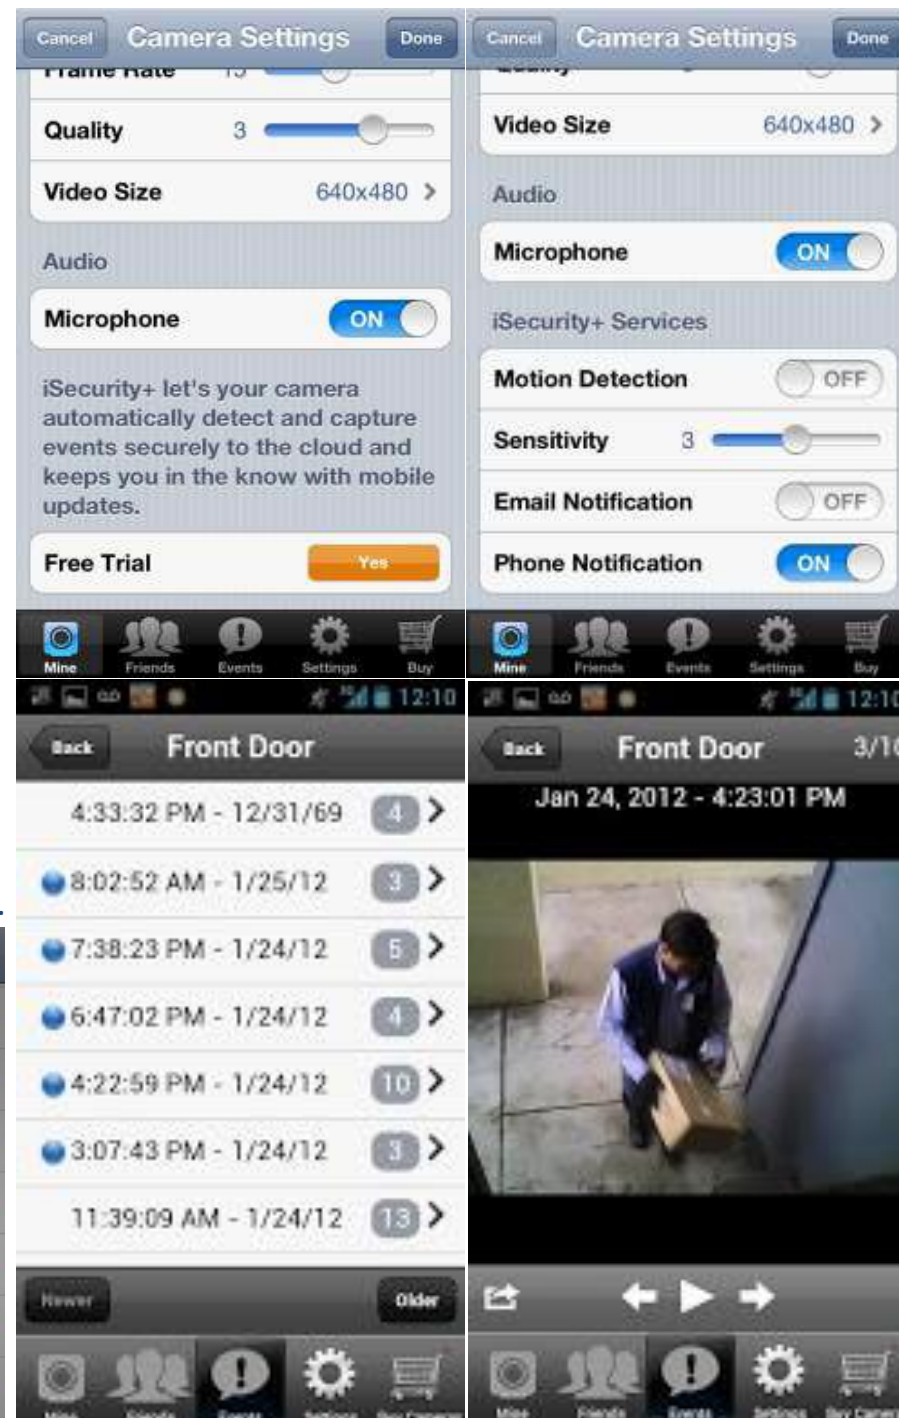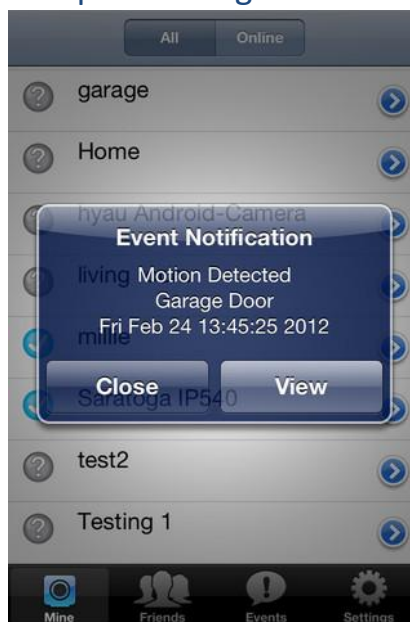

9) Acheter la carte : Service iSecurity+ (1 An)

http://www.e-storex.com/epages/234642.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/234642/Products/IPS19483



1 AN DE SERVICE

NOTIFICATION PUSH AVEC PHOTOS*
SUITE A DETECTION DE MOUVEMENT



*sur smartphone, tablettes (compatible 3G/WIFI)



D-10H
Caméra IP HD



DNR-30H
Caméra IP HD - Jour & Nuit Rotative (PTZ)



DN-20H
Caméra IP HD - Jour & Nuit



- ① DÉTECTION DE MOUVEMENTS
- ② PRISE DE PHOTOS
- ③ ENVOI DE NOTIFICATION "PUSH" avec série de photos

Gardez un œil ouvert !

Code d'activation





3 700092 619483

10) Activation du Service iSecurity+ IP Cam Storex

<http://www.storex.fr/produits/ipcamservice.html>

Bienvenue dans votre espace IP CAM STOREX

ACTIVATION DES SERVICES (Sous 24h)

1 AN - PUSH NOTIFICATION PHOTOS

Lors de toute détection de mouvements de votre IP Cam Storex, vous pouvez recevoir automatiquement vos alertes via la fonction **PUSH** de votre SmartPhone (iPhone/iPad & Android Phone) et visualiser instantanément les séries de Photos réalisées pour chaque détection.

Veillez Svp nous indiquer ci-dessous les informations nécessaires à l'activation de votre Service :

1) Votre Nom & Prénom

2) Le N° Série de votre Caméra devant supporter le Service

3) Le Code (à 8 caractères) inscrit sur votre Carte prépayée

4) Votre Nom de Compte Seedonk (Identifiant sans le Mot de passe)

5) Le Nom exact de la Caméra utilisée qui apparait sur votre Smartphone

6) Votre adresse Email configurée dans votre compte Seedonk

-

Votre service PUSH NOTIFICATION PHOTOS sera activé pour une période d'1 An dès la fin de votre 1er Mois d'essais gratuit.

Service IP Cam Storex